


# Mov'Light

## Rollator 4 roues



### COMPOSANTS

- ① Poignées réglables
- ② Freins
- ③ Roues arrières
- ④ Roues avant pivotantes
- ⑤ Siège
- ⑥ Dossier
- ⑦ Sac
- ⑧ Porte canne
- ⑨ Barres latérales
- ⑩ Bouton poussoir

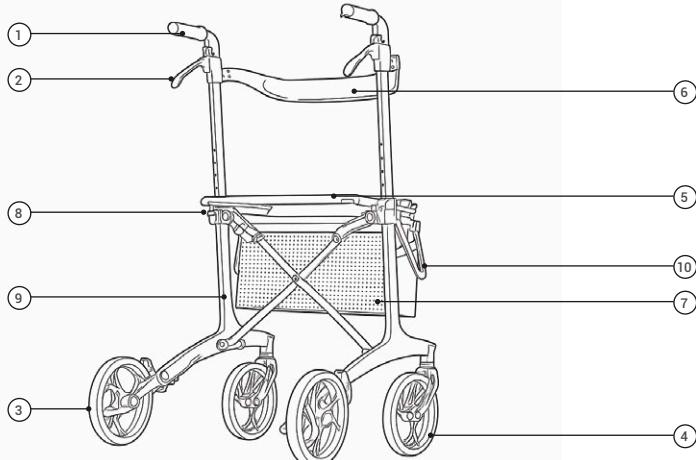


### MONTAGE

- Retirez tous les emballages. Le rollator est plié.
- Fixez les roues.

### OUVERTURE DU ROLLATOR

- Appuyez fermement sur les barres latérales de l'assise.

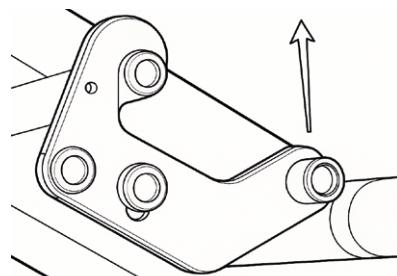

### PLIAGE DU ROLLATOR

Pour plier le rollator, utilisez la sangle située au centre du siège (5) en la tirant doucement.

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES POIGNÉES

Le déambulateur peut être ajusté en hauteur en réglant les poignées :

- Pour ajuster le rollator à la bonne hauteur, tenez-vous droit, les bras le long du corps. Les poignées doivent se trouver à la hauteur de vos poignets.
- Pour effectuer le réglage, appuyez sur les boutons-poussoirs de réglage situés de chaque côté de l'assise.
- Des graduations visibles vous aident à régler les deux côtés à la même hauteur, pour une posture équilibrée et sécurisée.

## UTILISATION DU FREIN



Le déambulateur est équipé de freins actionnés par deux leviers.

Les leviers de frein fonctionnent selon deux modes : frein de marche et frein de stationnement.

- Pour utiliser les freins de marche, tirez les poignées pour ralentir (A).
- Pour utiliser les freins de stationnement, abaissez les poignées pour verrouiller, tirez les pour déverrouiller (B).



**TOUJOURS APPLIQUER LE FREIN PARKING AVANT D'UTILISER LE SIÈGE.**



## AVANT CHAQUE UTILISATION

- Vérifiez la fixation des roues, poignées et molettes.
- Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement. Si une pièce semble desserrée ou endommagée, contactez le revendeur.
- Les câbles de frein peuvent se détendre avec le temps, faites les vérifier régulièrement.

## NETTOYAGE

- Utilisez un chiffon sec pour la surface.
- Les nettoyants antibactériens domestiques sont autorisés.
- Evitez les tampons abrasifs, les grattoirs, les nettoyants fortement corrosifs qui pourraient abîmer les finitions.
- Ne laissez aucun résidu sur les poignées ou le siège, cela pourrait les rendre glissants.

## PRECAUTIONS

- Après 6 mois d'utilisation, le rollator doit être vérifié pour la mobilité de chaque partie et voir si les boulons ne sont pas desserrés.
- De l'huile de lubrification doit être ajoutée au niveau des roues.
- Gardez le produit à l'abri de la pluie, dans un lieu propre et bien ventilé.
- Ne mettez pas les doigts dans les zones de rotation ou les clips du coussin de siège.

