Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions[1]

TERUMO MEDICAL CARE SOLUTIONS

HOSPITAL CARE

Surflo™-WP

Cathéter IV avec site d'injection

Informations sur le produit

Injection & Access[2]

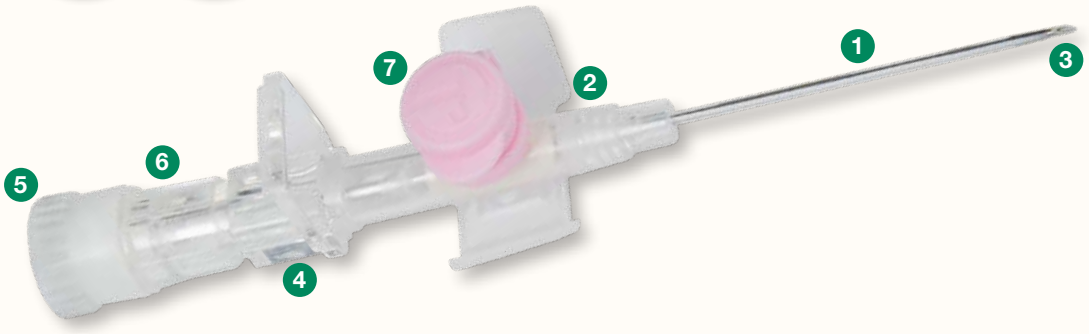

- Embase de cathéter ergonomique – Permet des techniques d'insertion traditionnelles tout en offrant confort, facilité de stabilisation et réduction des mouvements dans le vaisseau
- La chambre de reflux confirme visuellement que le cathéter est correctement inséré dans la veine
- L'extrémité pointue de l'aiguille minimise les traumatismes vasculaires pendant l'utilisation
- Gamme complète de 14G à 26G

Description		Matériaux
1	Cathéter	FEP + $BaSO_4$
2	Embase de cathéter à ailettes Goupille de calage	Polypropylène Polyoxyméthylène
3	Canule (aiguille interne)	Acier inoxydable
4	Raccord de l'aiguille	Copolymère styrène/butadiène
5	Bouchon Luer-lock	Polypropylène
6	Filtre de raccord d'évent Corps de raccord d'évent	Polyéthylène Copolymère styrène/butadiène
7	Fermeture du port Valve du port d'injection	Polypropylène + master batch Caoutchouc de silicone
	Protection	Polyéthylène
	Emballage du dispositif	Papier enduit d'adhésif. Film thermoformé : polyéthylène laminé/ complexe polypropylène

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Conçu et fabriqué par des techniciens qualifiés en Europe

[1] Du temps de qualité pour de meilleurs soins
"Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
[2] Injection et accès

Vos cathéters de choix, pour une large gamme d'applications IV

Gamme de produits

Référence	Couleur	Ø externe du cathéter		Ø interne du cathéter	Longueur du cathéter	Débit ml/min
SR+DM2619PX	Violet	26G	0,64 mm	0,45 mm	19 mm	19
SR+DM2419PX	Jaune	24G	0,74 mm	0,55 mm	19 mm	29
SR+DM2225PX	Bleu	22G	0,90 mm	0,65 mm	25 mm	42
SR+DM2032PX	Rose	20G	1,00 mm	0,75 mm	32 mm	59
SR+DM1832PX	Vert	18G	1,30 mm	0,95 mm	32 mm	103
SR+DM1845PX	Vert	18G	1,30 mm	0,95 mm	45 mm	96
SR+DM1745PX	Blanc	17G	1,50 mm	1,15 mm	45 mm	155
SR+DM1645PX	Gris	16G	1,75 mm	1,35 mm	45 mm	225
SR+DM1445PX	Orange	14G	2,00 mm	1,55 mm	45 mm	290

CE 0197 STERILE EO

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Date de création Février 2023

Conditionnement

Unité individuelle Emballage thermoformé

Boîte unitaire 50 pièces

Carton d'expédition 500 pièces, Poids brut ± 4 kg
Dimensions 390 x 730 x 180 mm

Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié
TÜV Rheinland (0197)

Fabricant
TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Louvain, Belgique

Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10^{-6}

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date d'expiration sont imprimés sur l'emballage du dispositif
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser/ne pas restériliser
- Ne pas tenter de réinsérer une aiguille si elle a été partiellement ou totalement retirée
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection
- Le temps de pose doit être conforme aux normes d'utilisation acceptées

Consultez toujours l'étiquette du dispositif pour un aperçu complet des avertissements, des mises en garde et/ou des précautions avant l'utilisation effective.

Cette gamme complète l'offre plus large de produits Terumo, notamment un portefeuille complet de produits de sécurité et de produits IV classiques qui peuvent être trouvés sur notre page Web **www.terumo-europe.com**

TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation +81 3 6742 8500
Terumo Europe N.V. +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
Bâtiment Atria – 3ème étage
1 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
France

www.terumo-europe.com

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs.
Publié par Terumo Europe S.A.

MP230FR-0520FK-II(09.22)E